



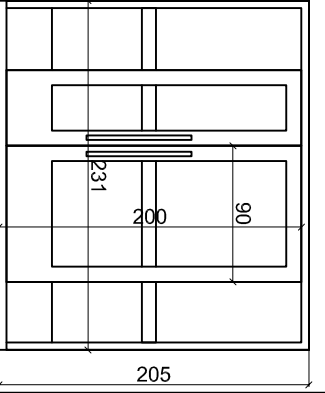


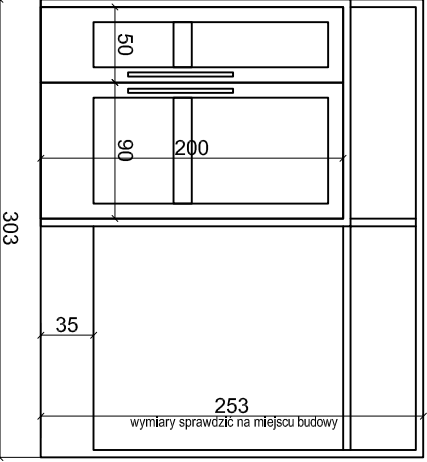








SYMBOL	Dp2	Dp	Dp1	Dp3	DW1	DW2	DW3	DW3.1	D3
SCHEMAT									
	wymiary sprawdzić na miejscu budowy	wymiary sprawdzić na miejscu budowy	wymiary sprawdzić na miejscu budowy	wymiary sprawdzić na miejscu budowy	wymiary sprawdzić na miejscu budowy	wymiary sprawdzić na miejscu budowy	wymiary sprawdzić na miejscu budowy	wymiary sprawdzić na miejscu budowy	wymiary sprawdzić na miejscu budowy
SZER. WYS.	90/205	90/205	197/200	90/200	231/200	180/200	140/200	140/200	120/200
IŁOŚĆ Prawe/Lewe	1P / 1L	1P / 1L	1	1L	1	1	1P	1P	3L/2P
RAZEM szt.	2	2	1	1	1	1	1	1	2
UWAGI	DRZWI WEWNĘTRZNE EI 60 do płynię	DRZWI WEWNĘTRZNE EI 30 do płynię	DRZWI WEWNĘTRZNE EI 30 do płynię	DRZWI ZEWNĘTRZNE do płynię	DRZWI ZEWNĘTRZNE PCV białe, przeszkłone, wejściowe, główne, oba skrzydła wyposażone w samozamykacz ramienkowy z tłokami przy otwarciu i Techno-Proż dla zapewnienia stałego otwarcia w razie pożaru zabezpieczenia drzwi z kontrolą dostępu na kod cyfrowy	DRZWI WEWNĘTRZNE PCV białe, przeszkłone, wejściowe, główne, oba skrzydła wyposażone w samozamykacz ramienkowy z tłokami przy otwarciu i Techno-Proż dla zapewnienia stałego otwarcia w razie pożaru drzwi z kontrolą dostępu na kod cyfrowy	DRZWI ZEWNĘTRZNE PCV białe, przeszkłone, wejściowe, główne, oba skrzydła wyposażone w samozamykacz ramienkowy z tłokami przy otwarciu i Techno-Proż dla zapewnienia stałego otwarcia w razie pożaru drzwi z kontrolą dostępu na kod cyfrowy	DRZWI WEWNĘTRZNE PCV białe, przeszkłone, drzwi EI 30, rzesza przeszkłona EI 60, kolumna powieszona nad drzwiami, zabezpieczenia drzwi pomiedzy korytarzami oraz na zewnątrz - z kontrolą dostępu na kod cyfrowy	DRZWI WEWNĘTRZNE EI 30 PCV białe, przeszkłone,

SYMBOL	D3a	D1	Dt1	Dt2	D4
SCHEMAT					
	wymiary sprawdzić na miejscu budowy				
SZER. WYS.	120/200	90/205	90/205	80/205	90/205
IŁOŚĆ Prawe/Lewe	2L / 1P	17P / 7L	6P / 16L	2P / 2L	2P / 1L
RAZEM szt.	3	24	22	4	3
UWAGI	DRZWI WEW. EI 60, PCV białe, przeszkłone na drzwiach z obu stron płyta ochronna wys. 40 cm w drzwiach narożnik - z kontrolą dostępu na kod cyfrowy	DRZWI WEWNĘTRZNE pełne, na drzwiach z obu stron płyta ochronna wys. 40 cm, narożniki ochronne na łukach (opracz podłaza), ozdobiane WC	WEW. pełne, otwory nawiązujące podłazę na drzwiach z obu stron płyta ochronna wys. 40 cm, narożniki ochronne na łukach (opracz podłaza), ozdobiane WC	DRZWI WEWNĘTRZNE, otwory nawiązujące lub podłazę	DRZWI WEWNĘTRZNE przeszkłone EI 60 na drzwiach z obu stron płyta ochronna wys. 40 cm w drzwiach narożniki ochronne na łukach, kontrola dostępu na kod cyfrowy

UWAGA:

- OKNA I DRZWI ZAMAWIAĆ PO WYKONANIU OBMIARÓW WYKONANYCH OTWORÓW.
- POWIERZCHNIA OTWORÓW NAWIEWNYCH MIN. 0,022 m2 W DRZWIACH DO POM. HIG. - SANIT.
- WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIAĆ Z AUTOREM PROJEKTU.
- WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY.

IŁOŚĆ I SPOSÓB OTWIERANIA DRZWI SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY - INIENISZE ZESTAWIENIE JEST WYŁĄCZNIE POGŁADOWE.

PRZEBUDOWA OŚR. SZK.-WYCH. NA RCWON			data
nazwa gminu:	ZESTAWIENIE DRZWI	branża	wrzesień 2017
adres inwestycji:	POLICE, UL. KORCZAKA 17, DZ.B. 267/7, OBR. POLICE 16	BUDOWLANA	
inwestor:	STAROSTWO POWIATOWE W POLICACH	ARCH. KONSTR.	
	UL. TANOWSKA 8, 72-010 POLICE		
projektant:	mgr inż. arch. NEŁA KARPÍŃSKA mgr inż. arch. CZESŁAW ZŁOTNIK	skala: 1:50	mgr inżynieru
sprawdził:	Lpr Bud. 137/Sz87 w spec.archibio	A-14	